
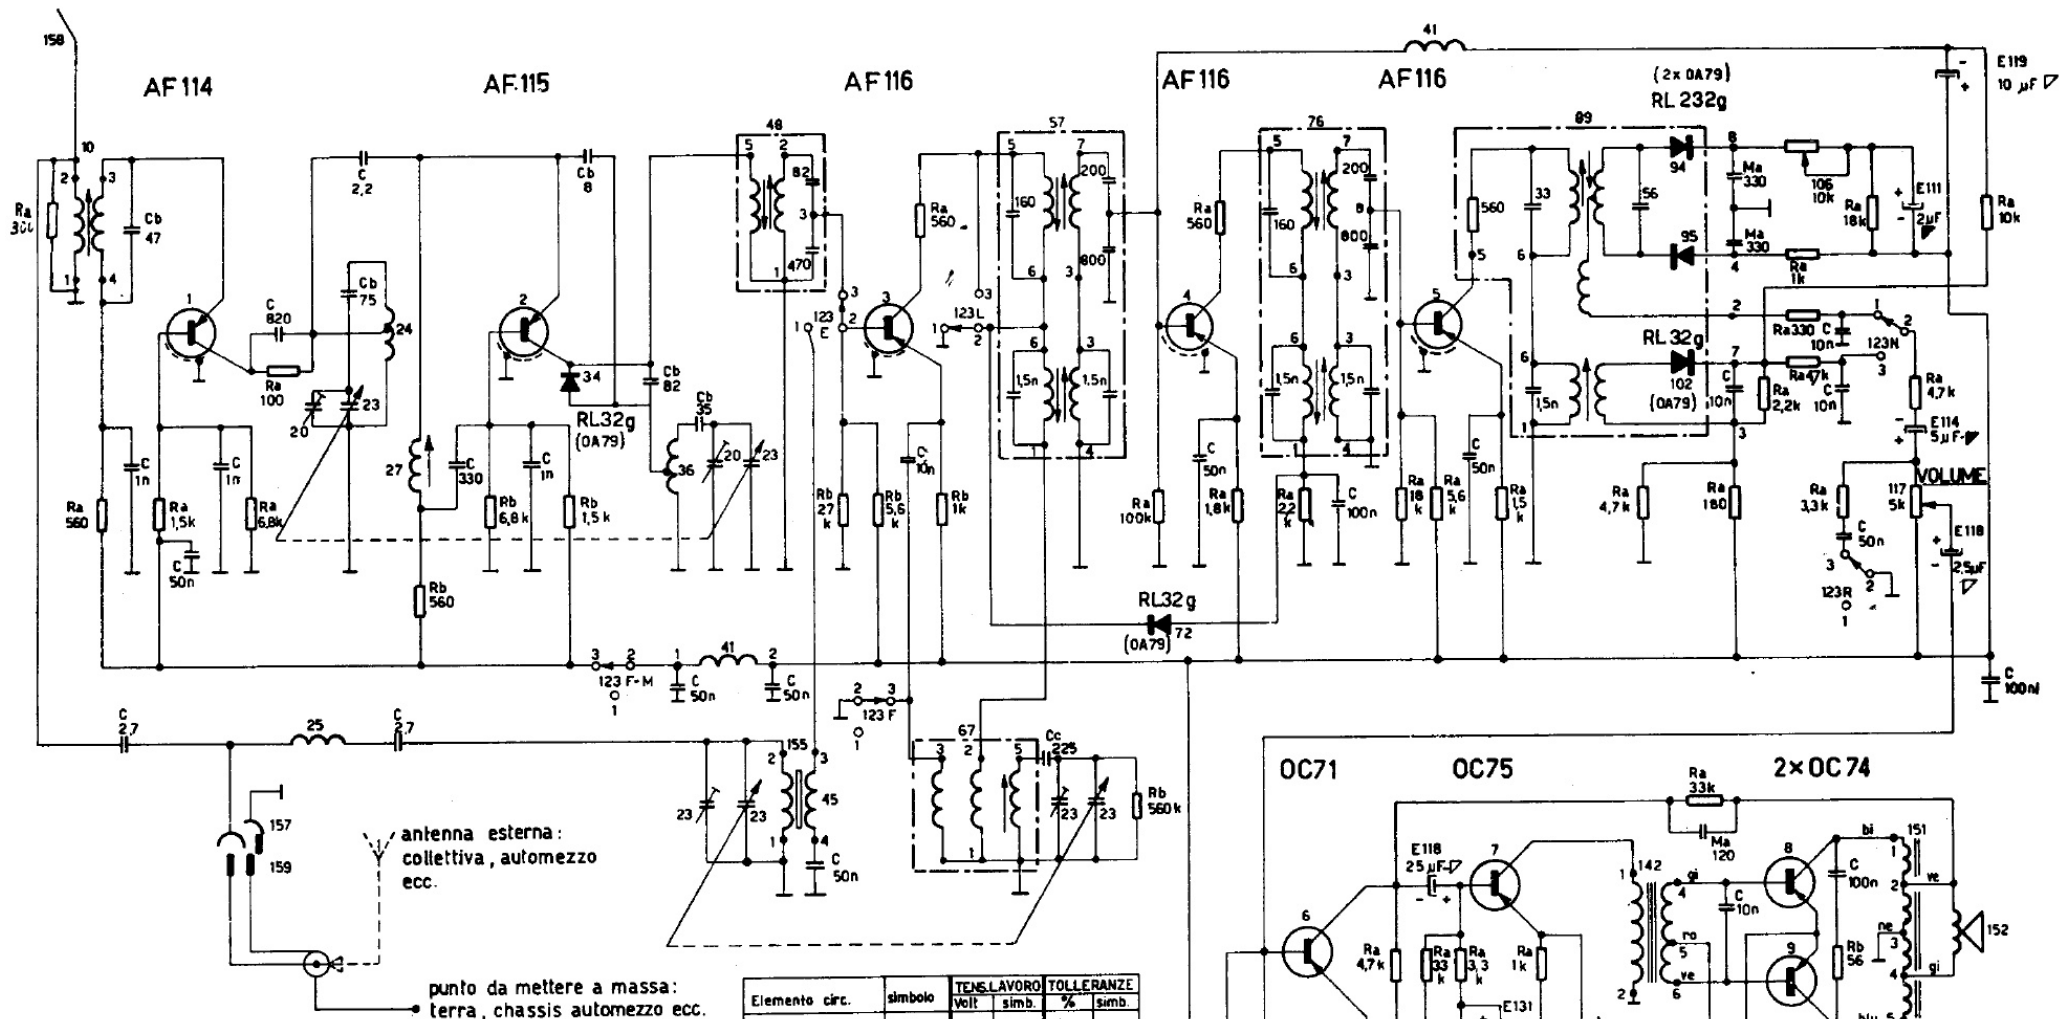


123 Tastiera vista dal disopra
in posizione di lavoro FM

Tutte le tensioni in Volt.
Riferite al positivo.
Eseguiti con Multizil
50 kΩ/V.
Tolleranze $\pm 10\%$.
Potenz. volume in
posiz. minimo.

Elemento circ.	simbolo	TENS. LAVORO Volt	TOLLERANZE %	simb.
Condens. a mica	M	50	± 20	—
— ceramico	G	25	± 10	a
— stiroflex	S	12	± 5	b
— elettrolitico	E	Dissip. resist.	± 2	c
Resist. ad impasto	R	1/2 W	± 1	d
— a filo	R	1 W	—	—

	AF114	AF115	AF116	AF116	OC71	OC75	2xOC74
B	—	—	1,45	0,9	2,15	1,2	1,4
E	—	—	1,30	0,78	1,95	1,15	1,3
C	—	—	8,1	7,5	7,8	4,1	8,45
B	1,45	1,3	1,35	0,85	2	1,1	1,4
E	1,15	1,4	1,15	0,75	1,8	1,05	1,3
C	7,7	8	7,6	7	7,3	3,8	8,4

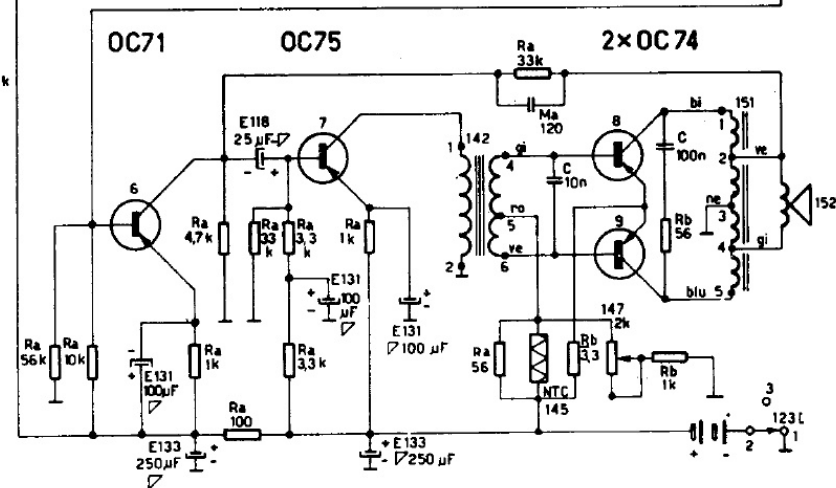

COPERTURA DI GAMMA
 { OM 510 ÷ 1640 KHz
 FM 86 ÷ 104,5 MHz
 Assorbimento totale di
 corrente senza segnale
 { OM 11 mA
 FM 16 mA